

# TECHNICKÝ LIST

## PINTY PLUS CHALK BÍLÝ ZÁKLAD




### 1. Popis:

Matný syntetický základ ve spreji. Rychleschnoucí

### 2. Vlastnosti:

- Vynikající přilnavost
- Vysoká kryvost
- Rychleschnoucí
- Excelentní odolnost v exteriéru
- Vysoká tvrdost a pružnost
- Velmi snadná aplikace

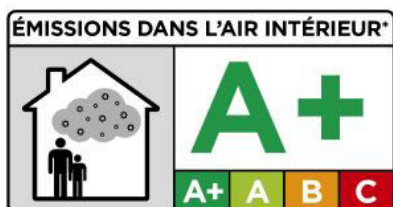

### 3. Doporučené použití:

Základní nátěr pro všeobecné použití s výbornou přilnavostí na kov, pevné plasty, melamin a dalších. Určeno k přípravě povrchů, na které bude aplikována barva Pinty Plus CHALK FINISH PAINT. Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.

### 4. Presentaze:

Odstín: Bílý

Obal: 520cc/400 ml

### 5. Technická charakteristika:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| • Povaha                 | Modifikované alkydové pryskyřice             |
| • Pigmenty               | Oxid titaničitý                              |
| • Ředidlo                | Aromatické látky                             |
| • Pohonný plyn           | Hydrokarbony, bohaté na C3 y C4              |
| • Hustota                | 1,15 ± 0.02 gr./cc (V závislosti na odstínu) |
| • Viskozita              | 18 – 20 seg. (Fordův pohárek č. 4, 20°C)     |
| • Obsah pevných částic % | 45 ± 2 % (Teoretická hodnota)                |
| • VOC                    | 584 gr./l                                    |

• Lesk při 60°	< 5%
• Vydatnost:	1,4 – 1,6 m <sup>2</sup> v závislosti na povrchu
• Čas schnutí při 20°C:	Povrchově: 30 min. Celkem: 1 hodina Přetíratelný : po 24 hodináchurs.
• Aplikací teplota	od 10 do 35°C
• Odolnost nátěru vys. teplotám	Doporučeno do 100°C
• Hořlavost	Extrémně hořlavý
• Tlak:	3-4 bary při 20°C 6-7 bary při 50°C
• Čištění	ředidlem
• Životnost produktu	> 3 roky

## 6. Instrukce:

Povrch musí být čistý, suchý a bez jakýchkoli nečistot. Nádobu dobře protřepejte. Stříkejte sprej ze vzdálenosti 25/30 cm a aplikujte v tenkých, rychlých vrstvách křížově. Abyste dosáhli uniformního vzhledu a vyhnuli se stékání, jsou doporučovány aplikovat dvě tenké vrstvy místo jedné silné.

Po aplikování obraťte plechovku dnem vzhůru a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze vzduch.

Po 24 hodinách může být aplikován sprej PintyPlus CHALK FINISH Paints.

## 7. Bezpečnost:

Nádoba s aerosolem obsahuje příslušné bezpečnostní značky, která musejí být dodrženy. Pro další informace se prosím podívejte do bezpečnostního listu.

Informace poskytnuté v technickém listě jsou výsledkem výzkumu podniknutého naší laboratoří a reálných zkušeností založených na aplikacích. Přesto však vzhledem ke skutečnosti, že jsou produkty často použity v podmínkách mimo naši kontrolu, nemůžeme zaručit dobré výsledky produktu, pokud nedojde ke správné aplikaci a použití.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme  
C/ Empalme, 27  
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72  
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)  
[novasol@novasolspray.com](mailto:novasol@novasolspray.com)